

Grafico 1 - Valori di attenuazione misurati (dB)
Graphic 1 - Values of the sound attenuation measured (dB)

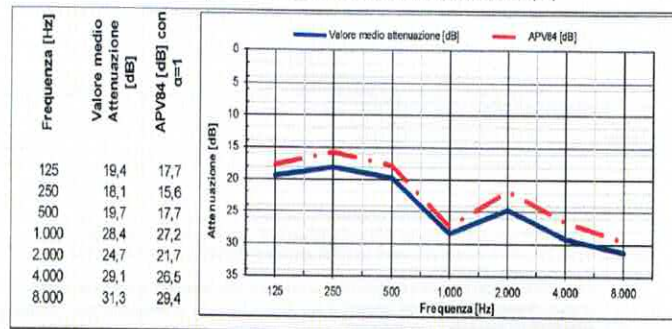


Tabella 4 - Valori calcolati secondo EN ISO 4869-2 con $\alpha=1$
Table 5 - Values calculated according to EN ISO 4869-2 with $\alpha = 1$

Valori / Values	
SNR_{84} (*)	25 dB
H_{84} (*)	24 dB
M_{84} (*)	22 dB
L_{84} (*)	19 dB

SNR₈₄ esprime con un valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata (Simplified Noise Reduction) con $\alpha=1$
 $H_{84} = M_{84} - 1$ su attenuazione sonora del DPH per le frequenze alla (4) media (M) basata (1) con $\alpha=1$
 (*) valore determinato nel range 125 - 8kHz

I valori di banda d'ottava APV₈₄ (calcolati secondo la EN ISO 4869-2:2016 per $\alpha=2$) sono maggiori di 0 per tutte le frequenze di prova da 125 - 8kHz